
DEDX-T

TEMİZLEME SEPARATÖRÜ
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР

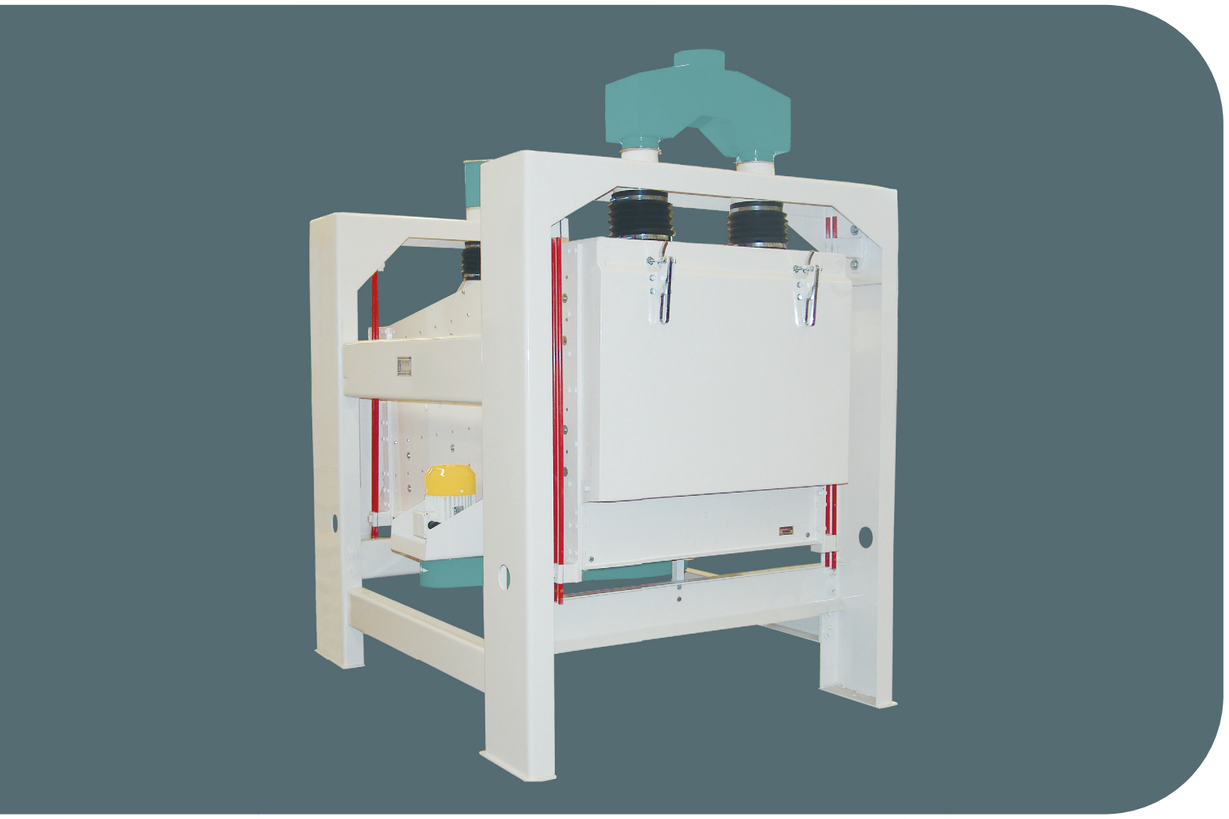

TEMİZLEME SEPARATÖRÜ

Maksimum Temizlik Performansı

Genel Tanım

Tahıl içerisindeki çöp, başak, toz ve kum gibi yabancı maddeleri yüksek verimle ayrıştırmak için tasarlanmıştır. Çift fonksiyonlu esnek yapısı sayesinde; Silo Sasörü olarak ön temizleme bölümlerinde, **Temizleme Separatörü** olarak ise ikinci temizleme bölümlerinde güvenle kullanılır.

Öne Çıkan Özellikler

- **Dört Katlı Akıllı Tasarım:** Ürün makineye girerken %50 + %50 oranında mükemmel şekilde dengelenerek eleme yüzeyine eşit olarak dağıtılır.
- **Yüksek Enerji Verimliliği:** Gövde üzerine entegre edilmiş, balansı hassas şekilde ayarlanabilen volant kasnaklı motor sistemi sayesinde minimum enerji ile sorunsuz çalışma sağlanır.
- **Yüksek Kapasite, Kompakt Boyut:** Küçük makine ebatlarına rağmen, optimize edilmiş tasarımı sayesinde yüksek tonajlarda kesintisiz performans sunur.
- **Kolay Bakım ve Ergonomi:** Elek değişimi son derece basit, hızlı ve zahmetsizdir.
- **Esnek Konfigürasyon:** İhtiyaca göre farklı model, tonaj seçenekleri ile separatör çıkışına **Hava Kanalı** veya **Radyal Tarar** entegre edilebilmektedir.

Mühendislik Detayları

- **Süspansiyon Sistemi:** Makine, sarsıntıyı absorbe eden ve gövde ömrünü uzatan dört köşeden özel elastiki çubuklarla asılmıştır.
- **Modüler Yapı:** Fabrika yerleşim planınıza ve kapasite ihtiyacınıza uygun farklı tonaj seçenekleri mevcuttur.

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР

Максимальная эффективность очистки

Предназначен для высокоэффективного отделения посторонних примесей в зерне — сорной примеси, колосков, пыли и песка. Благодаря гибкой универсальной конструкции уверенно используется как силосный сепаратор в отделениях предварительной очистки и как очистительный сепаратор в отделениях вторичной очистки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Четырёхъярусная интеллектуальная конструкция: на входе в машину продукт идеально балансируется в соотношении 50 % + 50 % и равномерно распределяется по ситовой поверхности, что обеспечивает грубую очистку с удвоенной отдачей. На ярусах зерно последовательно разделяется по размеру: крупная сорная примесь и колоски выводятся из системы, полноценные зёрна направляются к выходу, а просыпавшиеся под сито песок, пыль и мелкие частицы удаляются. За счёт встречного воздушного потока на выходе продукт при помощи аспирационного канала или аспиратора окончательно очищается от пыли.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Высокая энергоэффективность.** Интегрированная в корпус приводная система с балансировочным шкивом-маховиком точной настройки обеспечивает безотказную работу при минимальной энергии.
- **Высокая производительность в компактном корпусе.** Несмотря на малые габариты машины, оптимизированная конструкция обеспечивает бесперебойную работу на высокой производительностью.
- **Удобное обслуживание и эргономика.** Замена сит предельно проста, быстра и не требует усилий.
- **Гибкая конфигурация.** По запросу изготавливаются разные модели и типоразмеры; на выход сепаратора можно интегрировать аспирационный канал или радиальный аспиратор.

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Конструктивные детали: машина подвешена за четыре угла на специальных эластичных тягах, которые поглощают тряску и продлевают срок службы корпуса. Модульная структура — доступны разные типоразмеры под планировку завода и требуемую производительность.

DEĞİRMEN INTERNATIONAL
MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Made in Gaziantep
100% Premium Quality
Since 1953